



پکیج کامل خطوط تولید

گروه صنعتی و بازرگانی پارسایان

• شیلنگ یکبار مصرف

• ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

• لیوان کاغذی





 www.parsayan-group.ir

 0513-6518500

 [parsayangroup.ir](https://www.instagram.com/parsayangroup.ir)

مشخصات دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی pm15000


تولید انواع ظروف تک پرس، دو پرس، دو خانه، سه خانه، خورشتی، کبابی دو خانه و ...

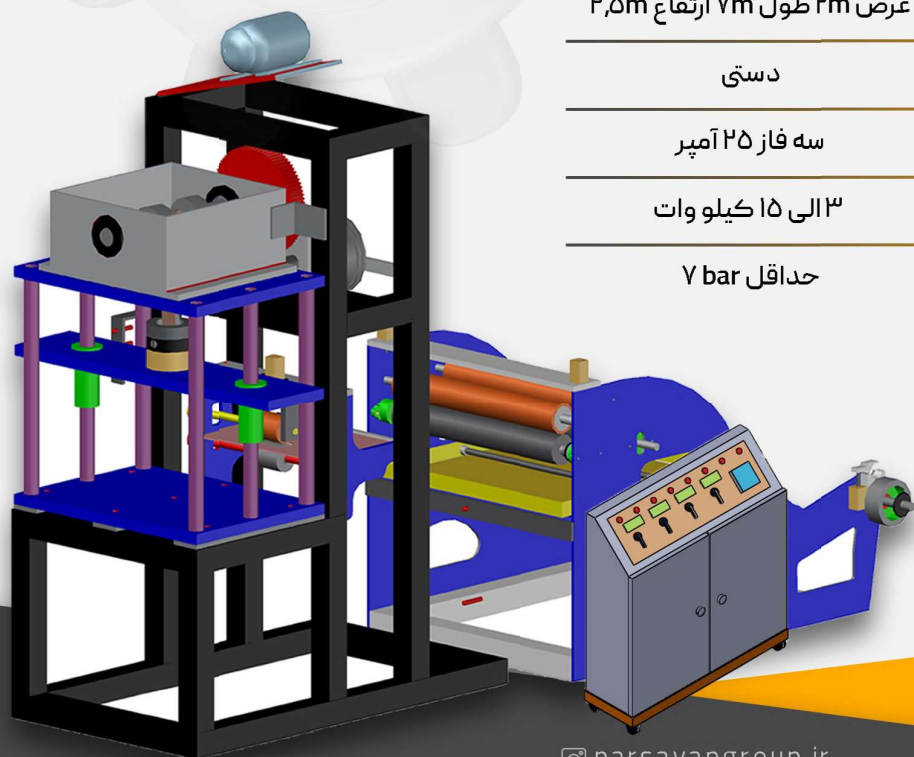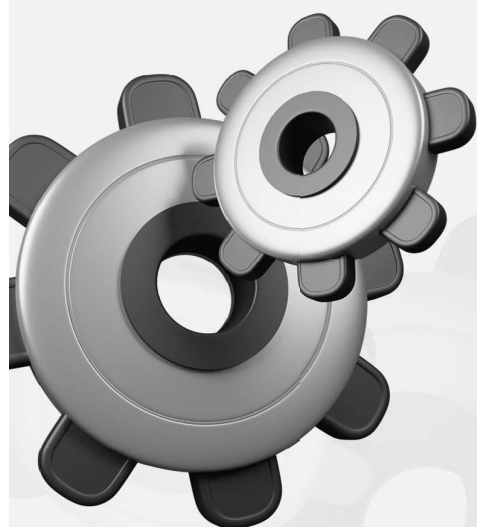


قدرت پرس	۱۵ تن
ابعاد میز پرس	۶۵ × ۵۵
سیستم عملکرد پرس	چرخ دنده ای
کنترل کشش رول	پنوماتیک
رول گیر	شفت پنوماتیک
الکترو موتور	چینی درجه ۱
توان الکترو موتور	۵٫۵ کیلو وات
سرعت ضرب پرس	۴۰ تا ۵۰ عدد در دقیقه
ظرفیت تولید	۲۵ تا ۳۵ عدد در دقیقه
حداکثر قطر رول	۸۰ سانتی متر
حداکثر وزن رول	۴۰۰ کیلو گرم
وزن خط کامل	۱٫۲ تن
ابعاد کامل خط تولید	عرض ۲م طول ۷م ارتفاع ۲٫۵م
سیستم روغن کاری	دستی
برق مورد نیاز	سه فاز ۲۵ آمپر
برق مصرفی	۳ الی ۱۵ کیلو وات
فشار باد مورد نیاز	حداقل ۷ bar

مشخصات دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی pm25000

تولید انواع ظروف تک پرس، دو پرس، دو خانه، سه خانه، خورشتی، کبابی دو خانه و ...

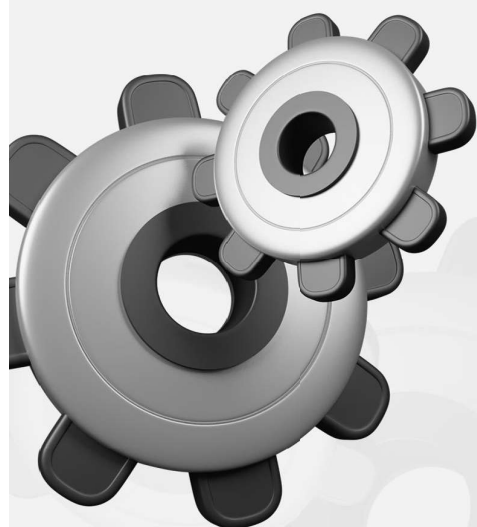

قدرت پرس	۲۵ تن
ابعاد میز پرس	۷۵ × ۶۵
سیستم کلاچ	کلاچ پنوماتیک
کنترل کشش رول	پنوماتیک
رول گیر	شفت معمولی
الکترو موتور	چینی درجه ۱
توان الکترو موتور	۷٫۵ کیلو وات
سرعت ضرب پرس	۷۲ عدد در دقیقه
ظرفیت تولید	۵۰ الی ۶۰ عدد در دقیقه
حداکثر قطر رول	۸۰ سانتی متر
حداکثر وزن رول	۶۰۰ کیلو گرم
وزن خط کامل	۲ تن
ابعاد کامل خط تولید	عرض ۲م طول ۷م ارتفاع ۲٫۵م
سیستم روغن کاری	دستی
موتور کشنده فیدر	سروو موتور
برق مورد نیاز	سه فاز ۲۵ آمپر
برق مصرفی	۴ الی ۶ کیلو وات
فشار باد مورد نیاز	حداقل ۸ bar

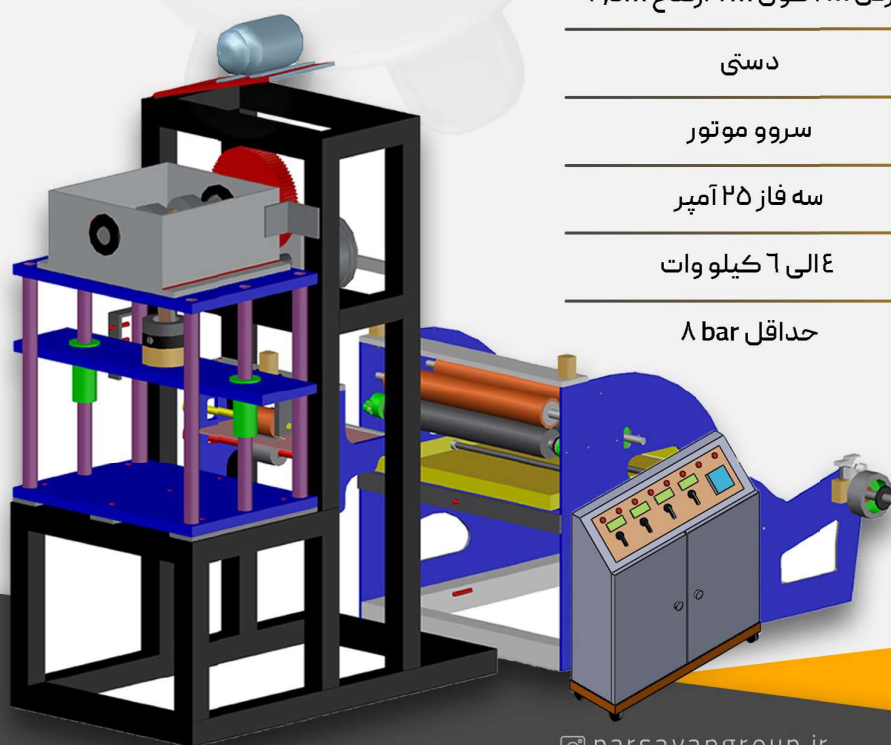

مشخصات دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی pm50000

تولید انواع ظروف تک پرس، دو پرس، دو خانه، سه خانه، خورشتی، کبابی دو خانه و ...



قدرت پرس	۵. تن
ابعاد میز پرس	۹۵ × ۸۵
سیستم کلاچ پرس	کلاچ پنوماتیک
کنترل کشش رول	پنوماتیک
رول گیر	شفت معمولی
الکترو موتور	چینی درجه ۱
توان الکترو موتور	۷,۵ کیلو وات
سرعت ضرب پرس	۷۲ عدد در دقیقه
ظرفیت تولید	۵. الی ۶۰ عدد در دقیقه
حداکثر قطر رول	۸۰ سانتی متر
حداکثر وزن رول	۶۰۰ کیلو گرم
وزن خط کامل	۵,۵ تن
ابعاد کامل خط تولید	عرض ۲m طول ۷m ارتفاع ۳,۵m
سیستم روغن کاری	اتوماتیک
موتور کشنده فیدر	سروو موتور
برق مورد نیاز	سه فاز ۲۵ آمپر
برق مصرفی	۴ الی ۶ کیلو وات
فشار باد مورد نیاز	حداقل ۱. bar



مشخصات دستگاه تولید لیوان کاغذی تک جداره

تولید انواع لیوان کاغذی، شات قهوه، لیوان سیب زمینی و سطل پاپ کرن

چینی درجه ۱	تابلو برق
تک فاز و سه فاز ۲۵ آمپر	برق مصرفی
لیزری	شمارش گر
۱/۵ اسب	موتور سه فاز
۳۰ تا ۵۵ عدد در دقیقه	سرعت تولید
چینی درجه ۱	گیر بکس ۱/۸
چینی درجه ۱	گیر بکس ۱/۳۰
دوبل ۶۰	زنجر انتقال نیرو

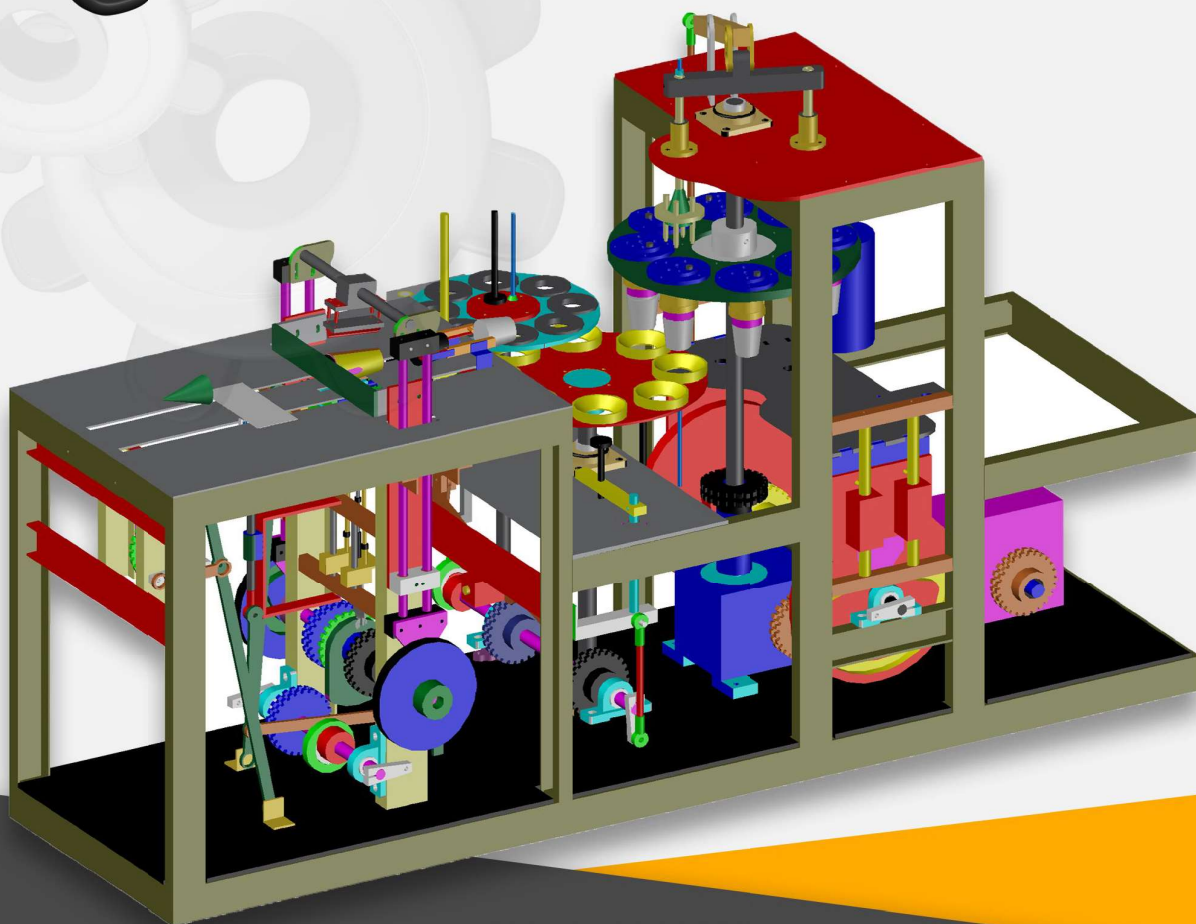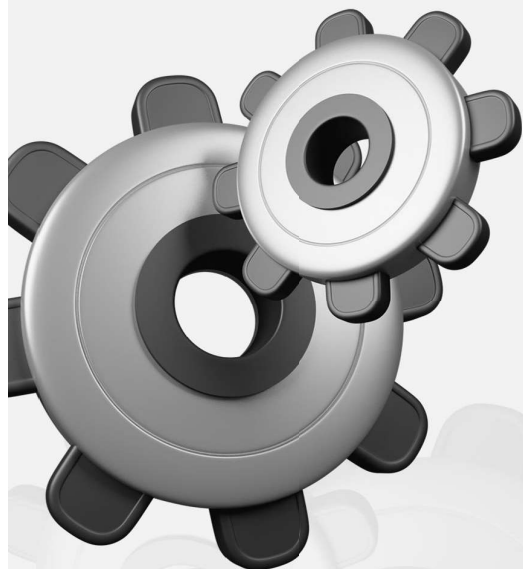

مشخصات دستگاه تولید لیوان کاغذی دو جداره

تولید انواع لیوان های کاغذی

تابلو برق	چینی درجه ۱
برق مصرفی	تک فاز و سه فاز ۲۵ آمپر
شمارش گر	لیزری
موتور سه فاز	۱/۵ اسب
سرعت تولید	۳۰ تا ۵۵ عدد در دقیقه
گیر بکس ۱/۸	چینی درجه ۱
گیر بکس ۱/۳۰	چینی درجه ۱
زنجر انتقال نیرو	دوبل ۶۰
شوتینگ	دارد
خشاب	دارد

